

W350

## 2K pasta na opravu dreva

2K rýchlo schnúca pasta na opravu dreva, pre použitie v interiéri a exteriéri

## Vlastnosti

- Na báze akryl uretánu
- Na vyplnenie malých dier a trhlín v dreve
- Rýchle schnutie
- Vynikajúca príľnavosť
- Dokonale brúsiteľná
- Pretierateľná lakmi na báze vody aj riedidiel
- Dobré tvarovanie
- Rýchle tvrdnutie. Približne 2 hod. pri 20°C

## Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený a zbavený prachu a voľných častíc. Odstráňte zhnité a poškodené drevo až na zdravé jadro.

Max. vlhkosť dreva 18%

## Použitie

Zmiešajte 2 zložky v pomere 1: 1 až do homogénnej farby. Pre potrebu opráv hlbokých dier (viac ako 1 cm), tieto vykonajte v následných vrstvách. Neaplikujte základný náter do otvorov alebo klinec. Pri iných opravách, ako sú praskliny, impregnujte základný náter W340 alebo Sikkens Cetol WP885

## Čas schnutia

Pasta môže byť brúsená a prikrytá minimálne po 30 minútach. Čas schnutia závisí od podkladu, hrúbky opravy, teploty a okolitej vlhkosti.

## Balenie

Sada 600 ml 2x 300 ml náplň/kartouche

## Skladovanie

Skladujte v suchu a vyvarujte sa mrazu.



### Poznámka

Materiál nemá rovnaké úžitkové vlastnosti ako drevo. Preto sa drevo môže objaviť v dôsledku kolísania jeho vlhkosti; reverzibilný proces.


Netvorte viac zmesi, ako je možné použiť do 10 minút.

Pri väčších opravách namiesto toho zvoľte W360 alebo W370

Môže byť pretierateľný farbami na báze vody alebo riedidiel/syntetické

### Technické údaje

- Maximálna hrúbka vrstvy: 10 mm
- Doba spracovania: asi 12 minút pri 20 °C
- Teplota pri aplikácii: 2 °C až 30 °C
- Čas schnutia: 30 min/ 20 °C a 60% relat. vlhkosti vzduchu
- Hustota: 1,56 kg / l (po zmiešaní)
- Veľkosť zrn: 85 µm
- Odtieň zmesi: béžovo biela
- Pevnosť v tlaku: 68 ± 1,7 N / mm<sup>2</sup>

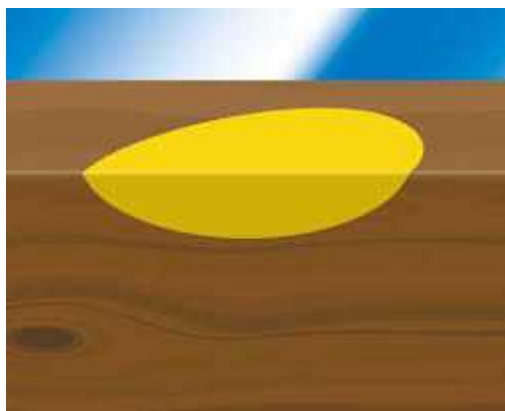

Opravy vád dreva



Lepenie rohových škár



Zaliatie prasknutých drevených podkladov

DOVOZ A DISTRIBÚCIA NA SLOVENSKU



# BLISS

Južná trieda 66, 040 01 Košice  
Tel.: 0911 903 662; 055 677 04 23  
e-mail: bliss@bliss.sk www.bliss.sk

Tieto technické údaje sú založené na vlastných vedomostiach a skúškach a poskytujú sa vám ako usmernenie. To však neznamená formálnu zodpovednosť za používanie našich produktov. Vždy si skontrolujte u našich obchodných partneroch, či je k dispozícii aktualizovaný technický list.

**Akzo Nobel Paints Belgium nv**

**ELE/Export Department** – Everest Business Park – Leuvensesteenweg 248 B – Vilvoorde