

W360

2K pasta na opravu dreva

2K pasta na opravu dreva na báze uretán-akrylátu, pre použitie v interiéri a exteriéri

Vlastnosti

- Na vyplnenie dier a opravu dier a poškodených miest v dreve
- Vhodná na mäkké a tvrdé drevo
- Praktické balenie 2 v 1
- Vynikajúca príľnavosť
- Dokonale brúsiteľná
- Pretierateľná lakmi na báze vody aj riedidiel
- Dobré tvarovanie
- Rýchle tvrdnutie. Približne 2 hod. pri 20°C

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený a zbavený prachu a voľných častíc.

Odstráňte zhnité a poškodené drevo až na zdravé jadro.

Max. vlhkosť dreva 18%

Použitie

Naneste základný náter W340 Wood alebo Sikkens Cetol WP885

Zmiešajte 2 zložky W360 v pomere 1: 1, až kým sa nedosiahne homogénnu zmes.

Opravnú pastu naneste na ešte mokrý základný náter (platí pre W340).

Čas schnutia

Pasta môže byť brúsiteľná a pretretá minimálne po 2 hodinách.

Čas schnutia závisí od podkladu, hĺbky opravy, teploty a vlhkosti vzduchu.

Balenie

250 ml náplň/kartouche (2 v 1).

Skladovanie

Skladujte v suchu a vyvarujte sa mrazu.

Poznámka

Materiál nemá rovnaké úžitkové vlastnosti ako drevo. Preto sa drevo môže objaviť v dôsledku kolísania jeho vlhkosti; reverzibilný proces.


Pri aplikácii vo veľmi tenkých vrstvách (<3 mm) môže dôjsť k oneskoreniu schnutia a občas aj k tvorbe lepivej vrstve. Táto vrstva môže byť odstránená utretím liehom a / alebo obrúsením.

Akzo Nobel Paints Belgium nv

ELE/Export Department – Everest Business Park – Leuvensesteenweg 248 B – Vilvoorde

Technické údaje

- Minimálna hrúbka vrstvy: 5 mm
- Maximálna hrúbka vrstvy: 2 cm
- Doba spracovania: asi 35 minút pri 20 °C
- Teplota pri aplikácii: 2 °C až 30 °C
- Čas schnutia: 2 hod./ 20 °C a 60% relat. vlhkosti vzduchu
- Hustota: 1,1 kg / l (po zmiešaní)
- Veľkosť zŕn: 85 µm
- Odtieň zmesi: svetlo béžová
- Pevnosť v tlaku: 147 ± 11 N / mm²

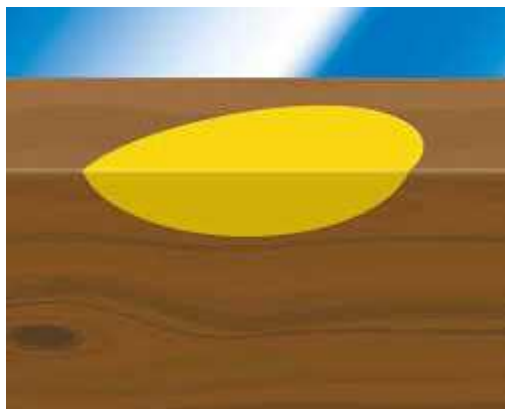

Opravy väd dreva



Lepenie rohových škár



Zaliatie prasknutých drevených podkladov

DOVOZ A DISTRIBÚCIA NA SLOVENSKU



BLISS

Južná trieda 66, 040 01 Košice
Tel.: 0911 903 662; 055 677 04 23
e-mail: bliss@bliss.sk www.bliss.sk

Tieto technické údaje sú založené na vlastných vedomostiach a skúškach a poskytujú sa vám ako usmernenie. To však neznamená formálnu zodpovednosť za používanie našich produktov. Vždy si skontrolujte u našich obchodných partneroch, či je k dispozícii aktualizovaný technický list.

Akzo Nobel Paints Belgium nv

ELE/Export Department – Everest Business Park – Leuvensesteenweg 248 B – Vilvoorde